



Koncentrická



Excentrická



ADRESA

DINANSI, s.r.o.
 Areál Slovnaft, a.s.
 Budova ABIII
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
 Tel: + 421 2 4055 2570-1
 E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DINANSI s.r.o.
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava
 IČO: 45 254 273
 IČ DPH: SK2022913849

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
21,3	1,6	17,2	1,6	38	0,03	42,4	3,6	33,7	3,2	50	0,14	48,3	2,6	33,7	2,6	64	0,17
	2		1,8		4		0,17										
	3,2		2,9		4,5		0,21										
26,9	1,6	21,3	1,6	38	0,04	42,4	6,3	30	2,6	50	0,11	48,3	2,6	30	2,6	64	0,17
	2,3		2		8,8		0,36										
	3,2		3,2		2,6		0,11										
	4		4		2,6		0,09										
26,9	5,6	17,2	4,5	38	0,10	42,4	2,6	26,9	1,6	50	0,09	48,3	2,6	26,9	1,6	64	0,13
	7,1		7,1		2,3		0,11										
	1,6		1,6		4		0,17										
	2,3		1,8		5		0,21										
	3,2		2,9		6,3		0,25										
33,7	2	26,9	1,6	50	0,07	42,4	10	21,3	7,1	50	0,36	48,3	2,6	21,3	2	64	0,17
	2,6		2,3		2,6		0,11										
	3,2		3,2		3,6		0,14										
	4		4		4		0,21										
	6,3		5,6		5		0,25										
	8,8		7,1		6,3		0,25										
33,7	2	21,3	1,6	50	0,07	44,5	10	38	7,1	64	0,15	57	2,6	48,3	4	76	0,44
	2,6		2		2,6		0,15										
	3,2		3,2		2,6		0,15										
	4		4		3,6		0,15										
	6,3		4,5		4		0,15										
	8,8		7,1		5		0,21										
33,7	2	17,2	1,6	50	0,07	44,5	2,6	31,8	2,6	64	0,15	57	2,9	42,4	3,6	76	0,44
	2,6		1,8		2		0,13										
	3,2		2,9		2,6		0,17										
	2,6		2,6		2,6		0,17										
38	2,6	33,7	2,6	51	0,10	48,3	4	42,4	3,6	64	0,27	57	2,9	38	2,6	76	0,29
	4		2,6		4		0,31										
	6,3		2,6		5		0,31										
	8,8		2,6		7,1		0,42										
	2,6		2,3		10		0,54										
42,4	2	33,7	2	50	0,09	48,3	2,6	38	2,6	64	0,17	57	2,9	26,9	2,3	76	0,29
	2,6		2,6		2		0,11										
42,4	2	33,7	2	50	0,09	48,3	2	33,7	2	64	0,13	57	4,5	26,9	3,2	76	0,44
	2,6		2,6		2		0,11										

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.


Redukcie, DIN 2616, EN 10253

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
57	5,6	26,9	4	76	0,54
57	2,9	21,3	2	76	0,29
	4,5		3,2		0,44
60,3	2	48,3	2	76	0,2
	2,9		2,6		0,28
	4,5		4		0,42
	4		3,6		0,37
	5,6		5		0,52
	8,8		7,1		0,77
60,3	10	44,5	10	76	0,92
	2,9		2,6		0,28
60,3	2	42,4	2	76	0,2
	2,9		2,6		0,28
	4,5		3,6		0,42
	4		3,6		0,37
	5,6		4		0,52
	8,8		6,3		0,77
60,3	11	38	10	76	0,92
	2,9		2,6		0,28
	2		2		0,2
60,3	2,9	33,7	2,6	76	0,28
	4,5		3,2		0,42
	4		3,2		0,37
	5,6		4		0,52
	8,8		6,3		0,77
	11		8,8		0,92
60,3	2,9	30	2,6	76	0,28
	2		1,6		0,2
	2,9		2,3		0,28
	4,5		3,2		0,42
	4		3,2		0,37
	5,6		4		0,52
60,3	8,8	26,9	5,6	76	0,77
	11		7,1		0,92
	2		1,6		0,2
	2,9		2		0,28
	4,5		3,2		0,42
	4		3,2		0,37
60,3	5,6	21,3	4	76	0,52
	2		2		0,28
	4		3,2		0,37
60,3	5,6	21,3	4	76	0,52
	2		2		0,28

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
70	2,9	60,3	2,9	90	0,43
	5		4,5		0,72
	7,1		5,6		0,99
70	2,9	57	2,9	90	0,43
	5		4,5		0,72
70	2,9	48,3	2,6	90	0,43
	5		4		0,72
	7,1		5		0,99
70	2,9	42,4	2,6	90	0,43
	5		3,6		0,72
	7,1		4		0,99
70	2,9	33,7	2,6	90	0,43
	5		3,2		0,72
	7,1		4		0,99
76,1	2,3	60,3	2	90	0,33
	2,9		2,9		0,42
	5		4,5		0,71
	5		4		0,71
	7,1		5,6		0,98
	10		8,8		1,32
76,1	14,2	57	11	90	1,75
	2,9		2,9		0,48
	5		4,5		0,79
76,1	7,1	48,3	5,6	90	1,09
	2,3		2		0,33
	2,9		2,6		0,42
76,1	5	44,5	4	90	0,71
	7,1		5		0,98
	10		7,1		1,32
	14,2		10		1,75
	2,9		2,6		0,42
	2,3		2		0,33
76,1	2,9	42,4	2,6	90	0,42
	2,9		2,6		0,42
	5		3,6		0,71
76,1	7,1	38	4	90	0,98
	10		6,3		1,32
	14,2		10		1,75
	2,9		2,6		0,42
76,1	2,3	33,7	2	90	0,33

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
76,1	2,9	33,7	2,6	90	0,42
	5		3,2		0,71
	7,1		4		0,98
	10		6,3		1,32
76,1	14,2	76,1	8,8	90	1,75
	2,3		2,3		0,42
	3,2		2,9		0,55
88,9	5,6	76,1	5	90	0,93
	5,6		5		0,93
	8		7,1		1,3
	11		10		1,71
	16		14,2		2,33
	3,2		2,9		0,61
88,9	5,6	70	5	92	1,04
	8		7,1		1,44
88,9	2,3	60,3	2	90	0,42
	3,2		2,9		0,55
	5,6		4,5		0,93
	5,6		4		0,93
	8		5,6		1,3
	11		8,8		1,71
88,9	16	57	11	92	2,33
	3,2		2,9		0,61
	5,6		4,5		1,04
88,9	8	48,3	5,6	90	1,44
	2,3		2		0,42
	3,2		2,6		0,55
	5,6		4		0,93
	8		5		1,3
	11		7,1		1,71
88,9	16	44,5	10	90	2,33
	3,2		2,6		0,55
	2,3		2		0,42
88,9	2,3	42,4	2	90	0,42
	3,2		2,6		0,55
	5,6		3,6		0,93
	8		4		1,3
	11		6,3		1,71
	16		10		2,33
88,9	3,2	33,7	2,6	92	0,61

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

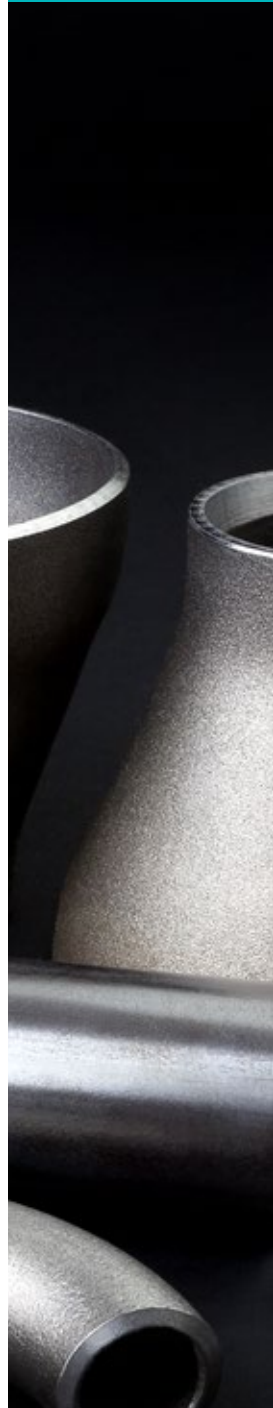

Redukcie, DIN 2616, EN 10253



ADRESA

DINANSI, s.r.o.
 Areál Slovnaft, a.s.
 Budova ABIII
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
 Tel: + 421 2 4055 2570-1
 E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DINANSI s.r.o.
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava
 IČO: 45 254 273
 IČ DPH: SK2022913849

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
88,9	5,6	33,7	3,2		1,04						0,98						1,63
	3,6		3,2		0,88						1,68	133	4	76,1	5	130	2,5
101,6	6,3	88,9	5,6	102	1,48	114,3	6,3	88,9	8	100	2,29		6,3		7,1		3,85
	8,8		8		2,01		12,5		11		3,14		10				
	3,6		2,9		0,88		17,5		16		4,18		4	60,3	2,9	130	1,63
101,6	6,3	76,1	5	102	1,48		2,6	76,1	2,3		0,7		6,3	60,3	4,5	130	2,5
	8,8		7,1		2,01		3,6		2,9		0,98		10		5,6		3,85
	3,6		2,9		0,88		6,3		5		1,68		4	57	2,9	130	1,63
101,6	6,3	70	5	102	1,48		8,8		7,1	100	2,29		6,3	57	4,5	130	2,5
	3,6		2,9		0,88		12,5		10		3,14		139,7	133	4	130	1,71
101,6	6,3	60,3	4,5	102	1,48		17,5		14,2		4,18				2,6		1,13
	8,8		5,6		2,01		2,6		2		0,7		4		3,6		1,7
101,6	3,6	57	2,9	102	0,88		3,6		2,9		0,98		139,7	114,3	6,3	127	2,63
	3,6		2,6		0,88		6,3		4,5		1,68		10		8,8		4,06
101,6	6,3	48,3	4	102	1,48		6,3	60,3	4	100	1,68		12,5		11		4,98
	8,8		5		2,01		8,8		5,6		2,29		16		12,5		6,2
	3,6		3,2		0,93		12,5		8,8		3,14		4	108	3,6	130	1,71
108	6,3	88,9	5,6	102	1,58		17,5		11		4,18		6,3	108	6,3	130	2,63
	8,8		8		2,15		3,6		2,9		1		10		8,8		4,06
	3,6		2,9		0,93		6,3	57	4,5	102	1,68		4		3,6		1,7
	6,3		5		1,58		8,8		5,6		2,29		6,3	101,6	5,6	127	2,63
	8,8		7,1		2,15		2,6		2		0,7		10		8		4,06
	3,6		2,9		0,93		3,6		2,6		0,98		2,6		2,3		1,13
108	6,3	76,1	5	102	1,58		6,3	48,3	4	100	1,68		4		3,2		1,7
	8,8		7,1		2,15		8,8		5		2,29		6,3	88,9	5,6	127	2,63
	3,6		2,9		0,93		12,5		7,1		3,14		10		8		4,06
	6,3		5,6		1,58		17,5		10		4,18		16		11		6,2
	8,8		5,6		2,15		3,6		2,6		0,98		2,6		2,3		1,13
	3,6		2,9		0,93		6,3	42,4	2,6	102	1		4		2,9		1,7
	6,3		4,5		1,58		8,8		3,6		1,68		6,3	76,1	5	127	2,63
	8,8		5,6		2,15		4		3,6		1,63		10		7,1		4,06
	3,6		2,6		0,93		6,3	114,3	6,3	130	2,5		16		10		6,2
108	6,3	48,3	4	102	1,58		10		8,8		3,85		2,6		2		1,13
	8,8		5		2,15		4		3,6		1,63		4		2,9		1,7
	3,6		2,6		0,93		6,3	108	6,3	130	2,5		6,3	60,3	4,5	127	2,63
108	6,3	42,4	3,6	102	1,58		10		8,8		3,85		6,3		4	127	2,63
	6,3		3,6		1,58		4	101,6	3,6	130	1,63		10		5,6		4,06
114,3	3,6	108	3,6	102	1		4		3,2		1,63		16		8,8		6,2
	3,6	101,3	3,6	102	1		6,3	88,9	5,6	130	2,5		4,5	139,7	4	145	2,4
114,3	2,6	88,9	2,3	100	0,7		10		8		3,85		7,1		6,3		3,72

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.


Redukcie, DIN 2616, EN 10253

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
159	11	139,7	10	145	5,62
159	4,5	133	4	145	2,4
	7,1		6,3		3,72
	11		10		5,62
159	4,5	114,3	3,6	145	2,4
	7,1		6,3		3,72
	11		8,8		5,62
159	4,5	108	3,6	145	2,4
	7,1		6,3		3,72
	11		8,8		5,62
159	4,5	88,9	3,2	145	2,4
	7,1		5,6		3,72
	11		8		5,62
159	4,5	76,1	2,9	145	2,4
	7,1		5		3,72
	11		7,1		5,62
159	4,5	60,3	2,9	145	2,4
	7,1		4,5		3,72
	11		4,5		5,97
168,3	4,5	159	4,5	145	2,54
	7,1		7,1		3,95
	11		11		5,97
168,3	2,6	139,7	2,6	140	1,51
	4		4		2,29
	4,5		4		2,55
	7,1		6,3		3,95
	11		10		5,98
	14,2		12,5		7,56
	17,5		16		9,11
168,3	4,5	133	4	145	2,54
	7,1		6,3		3,95
	11		10		5,97
	2,6		2,6		1,51
	4		3,6		2,29
168,3	4,5	114,3	3,6	140	2,55
	7,1		6,3		3,95
	11		8,8		5,98
	14,2		11		7,56
	17,5		12,5		9,11
	22,2		17,5		11,2

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
168,3	4,5	108	3,6	145	2,54
	7,1		6,3		3,95
	11		8,8		5,97
168,3	4,5	101,6	3,6	145	2,54
168,3	2,6	88,9	2,3	140	1,51
	4		3,2		2,29
	4,5		3,2		2,55
	7,1		5,6		3,95
	11		8		5,98
	17,5		11		9,11
168,3	22,2	76,1	16	140	11,2
	2,6		2,3		1,51
	4		2,9		2,29
	4,5		2,9		2,55
	7,1		5		3,95
168,3	11	60,3	7,1	145	5,98
	17,5		10		9,11
	22,2		14,2		11,2
	4,5		2,9		2,54
193,7	7,1	168,3	4,5	158	3,95
	11		7,1		3,81
	12,5		11		8,49
193,7	5,6	159	4,5	158	3,81
	8		7,1		5,57
193,7	5,6	139,7	4	158	3,81
	8		6,3		5,57
	12,5		10		8,49
193,7	5,6	133	4	158	3,81
	8		6,3		5,57
	12,5		10		8,49
	22,2		12,5		16,4
193,7	5,6	114,3	3,6	158	3,81
	8		6,3		5,57
	12,5		8,8		8,49
	22,2		17,5		16,4
193,7	5,6	108	3,6	158	3,81
	8		6,3		5,57
	12,5		8,8		8,49
	22,2		17,5		16,4
193,7	5,6	88,9	3,2	158	3,81
	8		5,6		5,57

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
193,7	12,5	88,9	8	158	8,49
219,1	6,3	193,7	5,6	152	5
	8		8		6,33
	12,5		12,5		9,68
219,1	2,9	168,3	2,6	152	2,43
	4,5		4		3,66
	6,3		4,5		5,03
	8		7,1		6,32
	12,5		11		9,68
	17,5		14,2		13,2
219,1	22,2	159	17,5	152	16,4
	6,3		4,5		5
	8		7,1		6,33
	12,5		11		9,68
219,1	2,9	139,7	2,6	152	2,43
	4,5		4		3,66
	6,3		4		5,03
	8		6,3		6,32
	12,5		10		9,68
	17,5		12,5		13,2
	22,2		17,5		16,4
219,1	6,3	133	4	152	5
	8		6,3		6,33
	12,5		10		9,68
	2,9		2,6		2,43
219,1	4,5	114,3	3,6	152	3,66
	6,3		3,6		5,03
	8		6,3		6,32
	12,5		8,8		9,68
	17,5		11		13,2
	22,2		12,5		16,4
219,1	6,3	108	3,6	152	5
	8		6,3		6,33
	12,5		8,8		9,68
219,1	2,9	88,9	2,3	152	2,43
	4,5		3,2		3,66
	6,3		3,2		5,03
	8		5,6		6,32
	12,5		8		9,68
	17,5		11		13,2
	22,2		17,5		16,4

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

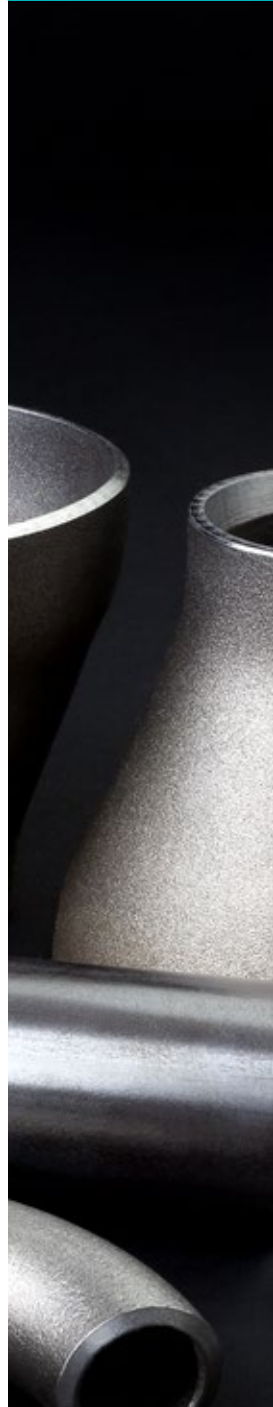

Redukcie, DIN 2616, EN 10253



ADRESA

DINANSI, s.r.o.
 Areál Slovnaft, a.s.
 Budova ABIII
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
 Tel: + 421 2 4055 2570-1
 E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DINANSI s.r.o.
 Vlčie hrdlo 1
 824 12 Bratislava
 IČO: 45 254 273
 IČ DPH: SK2022913849


Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
273	2,9	219,1	2,9	178	3,56	273	20	114,3	11	178	22,2	323,9	32	139,7	16	203	46,7
	5		4,5		5,96		12,5		30								
	6,3		6,3		7,36		3,6		185		7,36						
	8,8		8		10,2		3,6		185		7,36						
	10		8		11,5		2,9		203		4,72						
	14,2		12,5		16,1		5,6				9,13						
	12,5		12,5		14,2		7,1				11,1						
	17,5		14,2		19,5		10				15,7						
20	17,5	22,2	10	15,7													
28	22,2	30	14,2	24,5													
6,3	193,7	5,6	185	7,36	16	273	14,2	203		24,5							
12,5	12,5	19,4	12,5	19,4													
273	2,9	168,3	2,6	178	3,56	273	17,5	219,1	14,2	203	4,72	323,9	3,2	273	2,9	330	8,58
	5		4		5,96		20		30,4								
	6,3		4,5		7,36		25		37,3								
	8,8		7,1		10,2		32		46,7								
	10		7,1		11,5		2,9		203		4,72						
	14,2		11		16,1		5,6				9,13						
	12,5		11		14,2		7,1				11,1						
	20		14,2		22,2		10				15,7						
28	17,5	30	12,5	24,5													
6,3	159	4,5	185	7,36	12,5	19,4											
8,8	7,1	10,21	20	30,4													
12,5	11	16,31	25	37,3													
273	2,9	139,7	2,6	178	3,56	273	32	168,3	22,2	203	4,72	323,9	5,6	219,1	4,5	330	8,58
	5		4		5,96		2,9		2,6		4,72						
	6,3		4		7,36		5,6		4		9,13						
	8,8		6,3		10,2		7,1		4,5		11,1						
	10		6,3		11,5		10		7,1		15,7						
	14,2		10		16,1		16		11		24,5						
	12,5		10		14,2		12,5		11		19,4						
	20		12,5		22,2		25		14,2		37,3						
28	16	30	32	17,5	46,7												
273	2,9	114,3	2,6	178	3,56	273	2,9	139,7	2,6	203	4,72	323,9	3,2	168,3	2,6	330	8,58
	5		3,6		5,96		5,6		4		9,13						
	6,3		3,6		7,36		7,1		4		11,1						
	8,8		6,3		10,2		10		6,3		15,7						
	10		6,3		11,5		16		10		24,5						
	14,2		8,8		16,1		12,5		10		19,4						
	12,5		8,8		14,2		25		12,5		37,3						
	28		8,8		30		25		12,5		37,3						

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

Redukcie, DIN 2616, EN 10253

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	
355,6	36	168,3	17,5	330	93,7													
406,4	3,2	355,6	3,2	355	11,4	406,4	25	219,1	14,2	355	83,4	457	22,2	323,9	17,5	381	90,6	
	6,3		3,2		11,4		17,5		98,6		28		20		112			
	8,8		5,6		22,5		22,2		128		32		25		127			
	12,5		8		30,6		2,6		11,4		45		32		174			
	10		11		42,9		4		22,5		4		2,9		17,4			
	20		10		34,7		4,5		30,6		6,3		5		27,2			
	12,5		17,5		67,8		7,1		42,9		10		6,3		41,9			
	25		22,2		83,4		7,1		34,7		14,2		8,8		59			
	30		28		98,6		11		67,8		20		10		41,9			
40	36	128	12,5	42,9	12,5	14,2	90,6											
406,4	3,2	323,9	2,9	355	11,4	406,4	40	406,4	17,5	381	17,4	457	28	219,1	17,5	381	112	
	6,3		2,9		11,4		4		17,4		32		20		127			
	8,8		5,6		22,5		6,3		27,2		45		28		174			
	12,5		7,1		30,6		10		41,9		4		2,9		17,4			
	10		10		34,7		14,2		59		6,3		4,5		27,2			
	20		16		67,8		10		41,9		10		6,3		41,9			
	12,5		12,5		42,9		22,2		20		22,2		8		59			
	20		17,5		67,8		12,5		52,1		10		8,8		41,9			
	25		20		83,4		28		112		22,2		12,5		90,6			
30	25	98,6	32	127	12,5	12,5	52,1											
40	32	128	40	174	32	30	127											
406,4	3,2	273	2,9	355	11,4	457	4	355,6	3,2	381	17,4	508	32	457	4	508	25,6	
	6,3		5		22,5		5,6		27,2		4		4		40,4			
	8,8		6,3		30,6		8		41,9		6,3		6,3		68,5			
	12,5		8,8		42,9		11		59		10		10		98,5			
	10		10		34,7		10		41,9		16		14,2		62			
	20		14,2		67,8		17,5		90,6		10		10		151			
	12,5		12,5		42,9		12,5		52,1		25		22,2		77,7			
	25		17,5		83,4		28		112		32		28		191			
	30		20		98,6		32		127		36		32		212			
40	28	128	45	174	50	45	287											
406,4	3,2	219,1	2,9	355	11,4	457	4	323,9	2,9	381	17,4	508	4	406,4	3,2	508	25,6	
	6,3		4,5		22,5		5,6		27,2		6,3		6,3		40,4			
	8,8		6,3		30,6		7,1		41,9		10		3,2		68,5			
	12,5		8		42,9		10		59		14,2		10		98,5			
	10		8		34,7		10		41,9		10		8,8		62			
	20		12,5		67,8		16		90,6		22,2		12,5		77,7			
12,5	12,5	42,9	12,5	52,1	12,5	10	151											

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

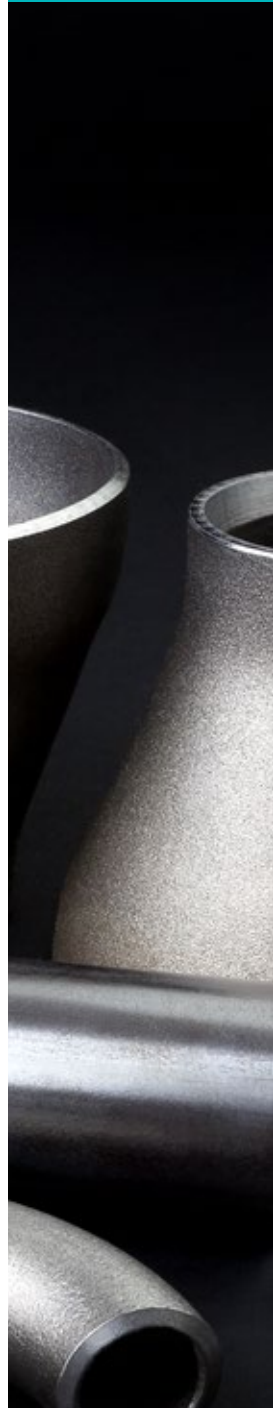

Redukcie, DIN 2616, EN 10253



ADRESA

DINANSI, s.r.o.
Areál Slovnaft, a.s.
Budova ABIII
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
Tel: + 421 2 4055 2570-1
E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DINANSI s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 45 254 273
IČ DPH: SK2022913849

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
508	25	406,4	20	508	151	508	16	219,1	8	508	98,5	610	17,5	355,6	11	508	130
	12,5		12,5		77,7		25		151		10		76,2				
	32		25		191		12,5		77,7		30		217				
	36		30		212		14,2		191		12,5		93,4				
	50		40		287		17,5		212		36		259				
508	4	355,6	3,2	508	25,6	610	5	508	4	508	38,4	610	5	323,9	2,9	508	38,4
	6,3		5,6		40,4		6,3		48,6		6,3		48,6				
	11		8		68,5		11		93,4		11		93,4				
	16		11		98,5		12,5		130		12,5		130				
	10		10		62		10		76,2		10		76,2				
	25		17,5		151		10		76,2		10		76,2				
	12,5		12,5		77,7		12,5		93,4		12,5		93,4				
	32		22,2		191		12,5		93,4		30		217				
	36		28		212		36		259		36		259				
	50		36		287		45		318		45		318				
508	4	323,9	2,9	508	25,6	610	5	457	4	508	38,4	610	5	273	2,9	508	38,4
	6,3		5,6		40,4		6,3		48,6		6,3		48,6				
	11		7,1		68,5		10		93,4		10		93,4				
	16		10		98,5		10		76,2		10		76,2				
	10		10		62		12,5		130		12,5		130				
	25		16		151		12,5		130		12,5		130				
	12,5		12,5		77,7		12,5		93,4		17,5		8,8		130		
	25		17,5		151		12,5		93,4		10		10		76,2		
	32		20		191		36		259		30		14,2		217		
	36		25,5		212		45		318		12,5		12,5		93,4		
50	32	287	60	413	36	17,5	259										
508	4	273	2,9	508	25,6	610	5	406,4	3,2	508	38,4	711	5	610	5	610	53,9
	6,3		5		40,4		6,3		48,6		7,1		6,3		76		
	11		6,3		68,5		12,5		93,4		12,5		12,5		134		
	16		8,8		98,5		17,5		130		10		17,5		212		
	10		10		62		12,5		93,4		20		30		315		
	25		14,2		151		12,5		93,4		32		4		53,9		
	12,5		12,5		77,7		36		259		5		6,3		76		
	32		17,5		191		45		318		7,1		6,3		76		
	36		20		212		60		413		12,5		11		134		
	50		28		287		40		413		20		16		212		
508	4	219,1	2,9	508	25,6	610	5	355,6	3,2	508	38,4	711	5	457	4	610	53,9
	6,3		4,5		40,4		6,3		48,6		5		4				
	11		6,3		68,5		12,5		93,4		8		4				

Redukcie, DIN 2616, EN 10253

Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)	Vonkajší priemer d1	Hrúbka steny s1	Vonkajší priemer d2	Hrúbka steny s2	H	Váha (kg/ks)
711	7,1	457	6,3	610	76	813	5,6	406,4	3,2	610	69	1016	6,3	914	6,3	610	98,8
	12,5		10		97,6		10		154								
	20		14,2		153		12,5		192								
	32		22,2		269		25		424								
711	5	406,4	3,2	610	53,9	813	36	355,6	20	610	435	1016	45	813	40	610	658
	7,1		6,3		69		5,6		98,8								
	12,5		8,8		97,6		8		154								
	20		12,5		153		11		192								
711	32	355,6	20	610	315	914	22,2	813	17,5	610	435	1016	28	711	22,2	610	424
	5		3,2		86		5,6		98,8								
	7,1		5,6		137		8		154								
	12,5		8		173		12,5		192								
711	20	323,9	11	610	212	914	25	711	22,2	610	340	1016	20	610	20	610	424
	32		17,5		539		36		658								
	5		2,9		86		5		98,8								
	7,1		5,6		137		7,1		154								
711	12,5	323,9	7,1	610	134	914	12,5	711	12,5	610	173	1016	12,5	610	12,5	610	192
	20		10		340		20		424								
	32		16		539		32		658								
	5,6		5		86		5		98,8								
813	8	711	7,1	610	97,6	914	6,3	610	6,3	610	137	1016	6,3	508	6,3	610	154
	12,5		12,5		173		12,5		192								
	22,2		17,5		340		17,5		424								
	36		30		539		30		658								
813	5,6	610	5	610	69	914	6,3	508	4	610	86	1016	6,3	457	4	610	98,8
	8		6,3		137		6,3		154								
	12,5		12,5		173		11		192								
	22,2		17,5		340		16		424								
813	36	508	30	610	435	914	40	457	25	610	539	1220	45	1016	22,2	711	658
	5,6		4		86		4		136								
	8		6,3		137		6,3		170								
	12,5		11		173		10		270								
813	22,2	457	16	610	269	914	25	406,4	14,2	610	340	1220	12,5	914	10	711	270
	36		25		539		22,2		136								
	5,6		4		86		6,3		270								
	8		6,3		137		10		136								
813	12,5	457	10	610	153	914	12,5	406,4	8,8	610	173	1220	6,3	711	5	711	136
	22,2		14,2		340		12,5		270								
	36		22,2		539		20		270								
	5,6		4		86		3,2		136								
813	8	457	6,3	610	97,6	914	10	406,4	6,3	610	137	1220	6,3	610	7,1	711	136
	12,5		10		173		8,8		270								
	22,2		14,2		340		12,5		270								
	36		22,2		539		20		270								

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

